

## MONTERINGSVEJLEDNING

### Lyddæmpende alu/gummi skinne til dør


Med en lyddæmpende alu/gummi skinne kan du nemt lukke af for støj og træk.

Ønskes der gennemgående gulv er lydskinnen et perfekt alternativ til det traditionelle bundstykke i karmen.


Har du købt en dobbeltdør skal du være opmærksom på, at du skal bestille 2 stk.

#### Montering af skinne:

1. Inden en eventuel afkortning af skinnen skal lukkeretningen (højre/venstre) vælges. Dette gøres ved at flytte messing aktiveringsknappen, som sidder i enden af lydskinnen.
2. Ved døre i specialstørrelser skal lydskinnen passes til, så den passer til dørens bredde. Husk at der kun må afkortes i modsatte ende af indstillingsmekanismen.
3. Skinnen kan monteres direkte under døren, eller fræses op alt efter afstand mellem dør og gulv. Skinnen fylder 15 mm og kan maks tætnes 10 mm. Total 25 mm.
4. Skinnen monteres nemt i bunden af døren i de forberede skruehuller (skrue medfølger ikke). Skinnen kan vendes så den passer både til venstre og højre hængt.
5. Den sorte plastik klods monteres i falsen af karmen i hængselsiden. Når døren lukkes trykkes aktiveringsknappen automatisk ind på den sorte plastik klods og gummilisten skydes ned.
6. Lydskinnen justeres ved hjælp af messing aktiveringsknappen i enden af lydskinnen afhængigt af, hvor tæt lydbarrieren skal være.

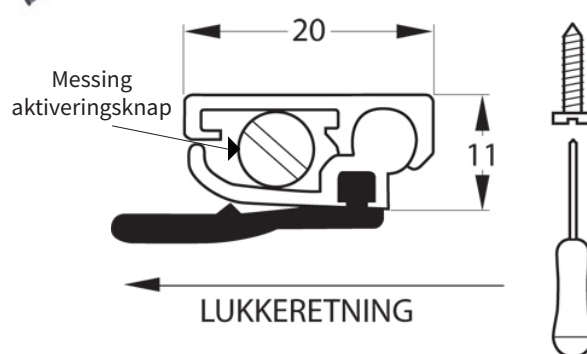

Højre/venstre vælges ved flytning af messing aktiveringsknappen, som sidder i enden af skinnen inden en eventuel afkortning.

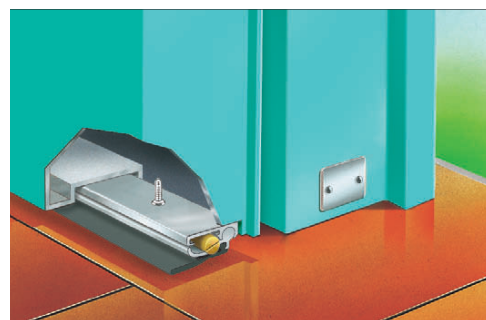

Listen kan monteres direkte under døren, eller fræses op alt efter afstand mellem dør og gulv.